

## 2 CKV

**MINI FLOW LOGIC**  
CASSETTE 4 VÍAS 60x60cm

4 modelos bomba de calor de 2,8 a 5,6 kW



UNIDADES INTERIORES  
CKV 009-012-015-018

### C Características

#### VENTAJAS DEL PRODUCTO

4 VÍAS DE IMPULSIÓN

DEFLECTORES ORIENTABLES, MOTORIZADO.

BAJO NIVEL SONORO.

BOMBA DE CONDENSADOS incorporada de elevación altura máx. 1 metro.

AHORRO ENERGÉTICO


- Modo desocupado.
- Contacto tipo ventana.

MOTOR VENTILADOR tipo DC.

FILTROS lavables anti-bacterias.

BAJA ALTURA PARA ENCASTRAR:

219 mm (modelos 009 y 012) y 270 mm (modelos 015 y 018).

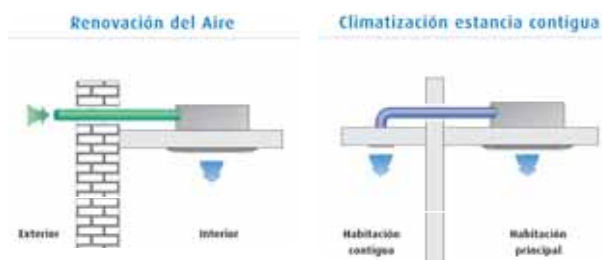

### A Accesorios

DESCRIPCIÓN	PRECIO €
• CONTROL INDIVIDUAL POR INFRARROJOS - MULTIFUNCIÓN RC7-V.	50
• CONTROL POR CABLE, 1 GRUPO 16 UNIDADES. LWCS	95
• CONTROL POR CABLE. 1-16 GRUPOS, HASTA 16 UNIDADES, MULTIFUNCIÓN. LWC	166



## Modelos



### BOMBA DE CALOR

MODELO	CAPACIDAD (kW)		PRECIO €
	FRÍO	CALOR	
CKV 009	2,8	3,2	870
CKV 012	3,6	4,0	903
CKV 015	4,5	5,0	924
CKV 018	5,6	6,3	946



## Características técnicas

**CKV 4 modelos bomba de calor de 2,8 a 5,6 kW**

DESCRIPCIÓN			MODELOS			
MODELO BOMBA DE CALOR			CKV 009	CKV 012	CKV 015	CKV 018
<b>Alimentación eléctrica</b>			220-240V, 1 Fase, 50 Hz			
<b>Potencia Frigorífica</b>	kW		2,8	3,6	4,5	5,6
<b>Potencia Calorífica</b>	kW		3,2	4	5	6,3
<b>Consumo</b>	FRÍO	kW	0.024	0.03	0.042	0.053
	CALOR	kW	0.025	0.031	0.042	0.053
<b>Amperaje</b>	FRÍO	A	0.2	0.3	0.4	0.4
	CALOR	A	0.2	0.3	0.4	0.4
<b>Ventilador</b>	TIPO		Turbo fan *1			
	CAUDAL	m³/h	430/370/310	520/440/370	630/520/430	720/640/570
	CONSUMO	kW	0.03	0.03	0.09	0.09
<b>Niveles Sonoros (Baja/Media/Alta)</b>		dB(A)	32/33/34	34/35/36	36/37/38	38/41/42
<b>Dimensiones (Fondo x Ancho x Alto)</b>		mm	578x578x219		578x578x270	
<b>Conexiones</b>	Línea Líquido	mm	6,35			
	Línea Gas	mm	12,7			
	Desagüe	mm	20			
<b>Peso</b>		kg	12.9		15.2	

Niveles sonoros medidos a 1,4 m de la unidad.

Datos según ISO 5151 y ISO 13253

Capacidad Nominal Frío: Condiciones interiores 27 BS / 19 BH. Condiciones exteriores 35 BS / 24 BH.

Capacidad Nominal Calor: Condiciones interiores 20°C BS / 15°C BH. Condiciones exteriores 7 BS / 6 BH.